


SCHEMA ZAPOJENÍ

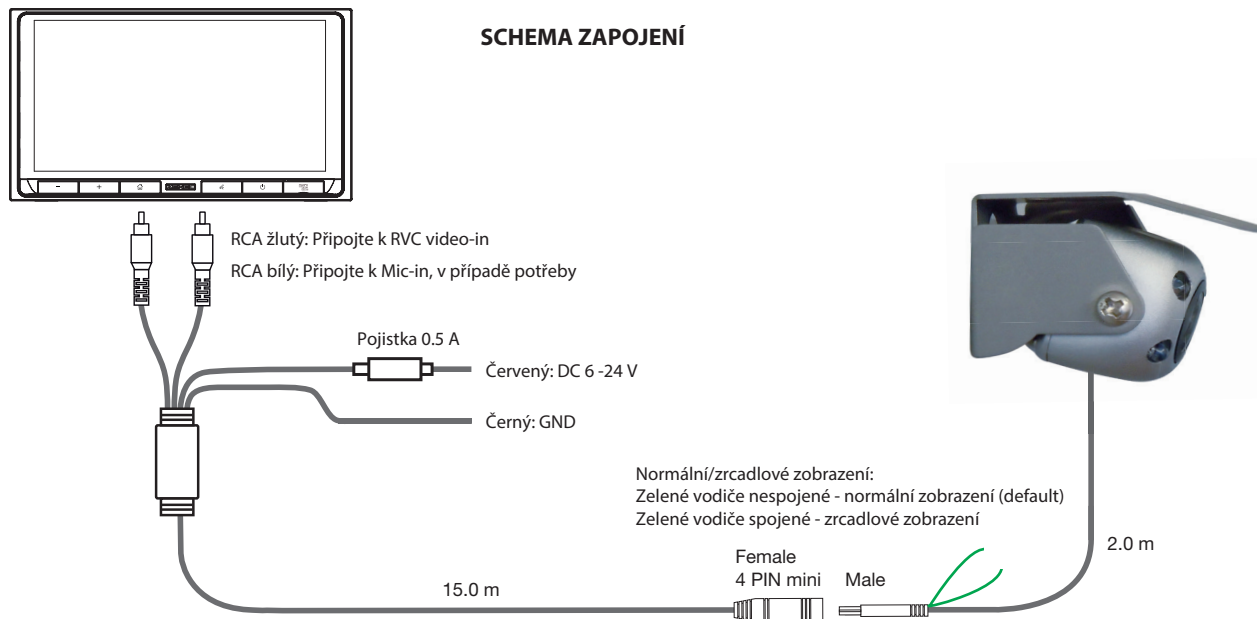

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Kompaktní parkovací zadní kamera s vysokým rozlišením
- Automatické přepínání denního a nočního režimu se čtyřmi IR led
- Vestavěný mikrofon
- Normální nebo zrcadlený obrazový výstup
- Kryt z tlakově litého hliníku
- 2 m připojovací kabel s 15 m prodlužovacím kabelem v balení

POPIS:

Tento model zadní parkovací kamery ZENEC byl vyvinut pro použití v obytných vozech a karavanech. Použití vysoce kvalitních dílů a materiálů pro co nejlepší odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhou životnost, stejně jako promyšlená konstrukce podle třídy krytí IP69K umožňují dokonalý provoz ve výše uvedených cílových vozidlech.

Technické specifikace:

Snímač:	6.09 mm SONY IMX225LQR CMOS senzor
Ohnisková vzdálenost:	f 2.3
TV systém:	NTSC / 30 fps
Pozorovací úhel:	170° (D) x 135° (H) x 90° (V)
Nativní rozlišení snímače:	1305 (H) x 977 (V) pixelů
Rozlišení video výstupu:	> 420 TV řádků
Odstup signál/šum:	> 48 dB
Světelná citlivost:	0.3 lux
Video výstup:	1.0 Vp-p, 75 ohmů CVBS
Vyvážení bílé:	Auto
Kompenzace protisvětla:	Auto
Gamma korekce:	0.45
Regulace zisku:	Auto
Synchronizace:	Auto
Napájení:	DC 6 - 24 V
Odběr proudu:	70 mA @ 12 VDC, ≤ 840 mW
Stupeň ochrany IP:	IP69K
Provozní teplota:	-30° C ~ +75° C, RH 95% max.
Rozměry (DxŠxV):	36 x 31 x 40 mm
Hmotnost:	60 g

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně přiložený propojovací kabel. Úprava kabelu vede ke ztrátě záruky.
- Kamera je vodotěsná a prachotěsná a byla licencována podle mezinárodního standardu IP69K. Čištění vozidla pomocí vysokotlaké vody a zařízení s parním paprskem může přesto dojít k poškození modelů kamer s krytím IP69K vniknutím vody.
- Pokud je vozidlo ošetřováno vysokotlakým čisticím zařízením s vodním paprskem, dbejte na dodržení vzdálenosti alespoň jednoho metru mezi vodní tryskou a snímačem / krytem kamery.



Zadní parkovací kamera se čtyřmi IR LED diodami určená pro obytné vozy, karavany.

